


# ANTITARTRE MAGNETIQUE ATM2

## LES + PRODUIT

- ✓ Empêche les incrustations de tartre dans les canalisations
- ✓ Installation facile après le compteur
- ✓ Evite l'utilisation d'antitartres chimiques
- ✓ Economies d'énergie

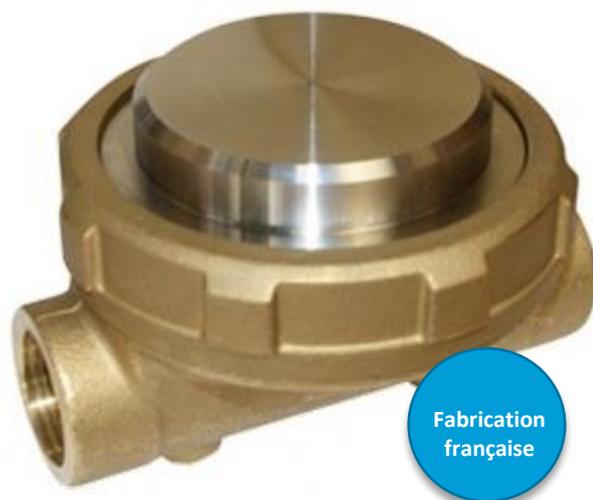

## PRESENTATION & FONCTIONNEMENT

Référence	160325
EAN	3497381603253

- Fonctionnement par champ magnétique créé par les aimants dans le corps de l'appareil
- L'eau dure traverse directement un puissant champ magnétique de 6 000 GAUSS (en tout point de la veine d'eau) créé par l'aimant, provoquant ainsi une ionisation des sels de calcium et de magnésium. Cette modification de leur structure cristalline les rend non incrustants. Ils sont entraînés par le flux d'eau vers l'évacuation.
- L'aimant se positionne près du compteur, facile d'accès, pour traiter toute l'habitation.
- L'ATM peut se monter indifféremment horizontalement, verticalement ou en position inclinée.
- Grâce à sa conception unique (zone de turbulence) et à la qualité de sa fabrication, il n'y a pas besoin d'entretien régulier.

## CARACTERISTIQUES

- Antitartre usiné en filetage 1 "
- Livré avec mamelons réducteurs ¼ " MF
- Tête en Inox magnétique
- Aimant de 6000 Gauss
- Débit instantané : 3m<sup>3</sup>/h
- Pression de travail : 10 bars maxi
- Température maxi de l'eau en service continu : 40°C