



Adoucisseur ELITE 1920 BIO




20 L

Avec Chlorinateur et saumurage variable




- Livré complet avec kit de raccordement by-pass, corps de filtre et cartouche bobinée
- Vanne ACS conçue et fabriquée en France, adoucisseur assemblé en France
- Mise en service gratuite

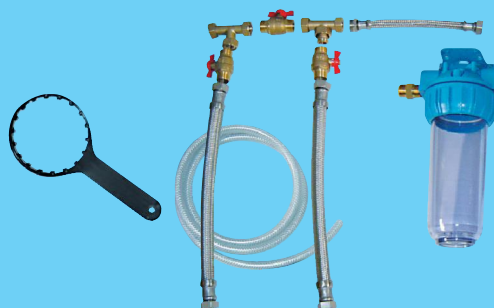

Vanne volumétrique électronique

- Affichage de l'heure et du volume d'eau restant à adoucir
- Saumurage variable : mode de fonctionnement « intelligent » avec réserve d'eau
- Régénération forcée réglable à contre courant
- Régénération volumétrique retardée réglable
- Réglage de th résiduel
- alarme de sel

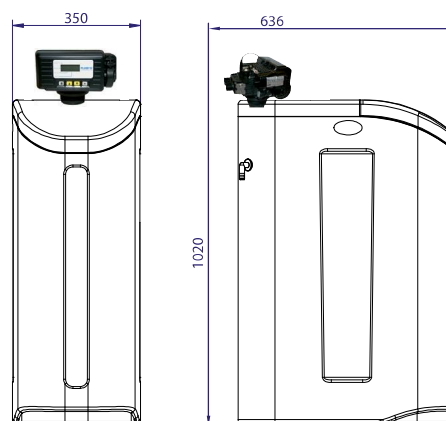

Adoucisseur 20 litres

- Sécurité anti-débordement : flotteur et surverse
- Bac à sel solide en polyéthylène contenance 75 kg
- trappe sur charnière



Caractéristiques techniques *

1920 BIO*

débit à 1 bar de perte de charge	m3/h	2,5
Volume de résine	litres	20
Capacité d'échange	°fm3	100
Conso. de sel par régénération	kg	1,0 à 3,2**
Conso. d'eau par régénération	litres	110 à 130
Autonomie moyenne du bac à sel**	nbr régénérations	35
Premier changement en sel	kg	50 à 75
Pression min/max	bars	2-5
Température maxi de l'eau	°C	30°
Température ambiante maxi	°C	40°
Tension alimentation	V/HZ	230+ - 50/60 Hz
Code		210480

*valeurs moyennes observées dans les conditions du test en laboratoire pour une sortie de 12°

** en fonction du taux de saumurage

Services et Garanties

Garantie :

1 an sur la main d'oeuvre et les déplacements.

3 ans sur les pièces détachées.

10 ans sur la bouteille, le corps et la résine

Mise en service :

Elle est assurée gratuitement par un technicien agréé dans la limite de 90 jours après l'achat sur simple appel au

0892 700 279

Appel local facturé 0,41 €/mn TTC quelle que soit la provenance de votre appel


Ou bien sur notre site internet

www.produitsfluido.com

dans la rubrique « **nos services** »

Notre technicien effectue la mesure du TH, et adapte au mieux les réglages de l'adoucisseur au foyer.

Vous bénéficiez ainsi d'un service technique de qualité et personnalisé.

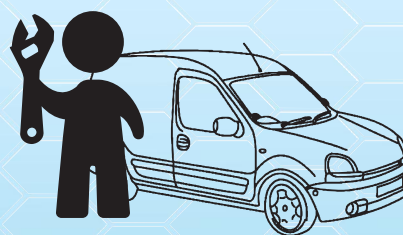

Cachet du distributeur :