




Adoucisseurs FL9418 et FL9426



- Vanne ACS avec By-pass intégré
- Monobloc
- Sécurité anti débordement (flotteur et surverse)
- Mise en service gratuite
- Livré avec kit de raccordement, Corps de filtre, équerre, clé



- Régénération volumétrique électronique retardée réglable
- Réglage du Th résiduel grâce au mixing proportionnel
- Test des cycles manuel
- Affichage du volume restant à adoucir, de l'heure

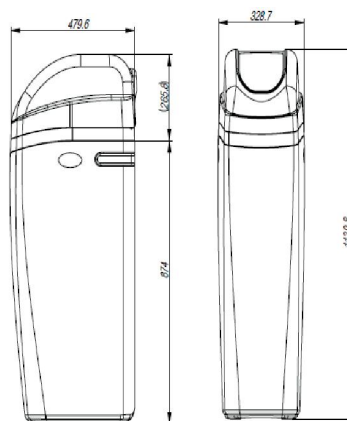

Vanne volumétrique électronique



- 2 capacités de résines échangeuse d'ions =
Référence 163440 en 18 litres
Référence 163460 en 26 litres
- Entrée / Sortie 3/4" MM
- Contenance du bac à sel 50 kg
- Poids à vide: 28 Kg en 18 L et 36 kg en 26 L
- Dimensions: (H x P x L) :
1140 x 480 x 330 mm



Caractéristiques techniques *		18 litres	26 litres
débit à 1 bar de perte de charge	m3/h	3	3
Volume de résine	litres	18	26
Capacité d'échange	°fm3	90	130
Conso. de sel par régénération	kg	1,8 à 2,9	2,6 à 4,2
Conso. d'eau par régénération	litres	95 à 110	115 à 135
Autonomie moyenne du bac à sel	nbr régénérations	30	22
Premier chargement en sel	kg	50	50
Pression min/max	bars	3 à 5	3 à 5
Température maxi de l'eau	°C	40°	40°
Température ambiante maxi	°C	40°	40°
Tension alimentation	V/HZ	220/50	220/50
Code		163440	163460

*valeurs moyennes observées dans les conditions du test en laboratoire pour une sortie de 12° pour une pression de 3 bars

** en fonction du taux de saumurage

Mise en service

Elle est assurée gratuitement par un technicien agréé dans la limite de 90 jours après l'achat sur simple appel au

0892 700 279

Appel local facturé 0,41 €/mn TTC quelle que soit la provenance de votre appel

Ou bien sur notre site internet


www.produitsfluido.com



dans la rubrique « **nos services** »

Ce dernier effectue la mesure du TH, et adapte au mieux les réglages de l'adoucisseur au foyer.

Vous bénéficiez ainsi d'un service technique de qualité et personnalisé.

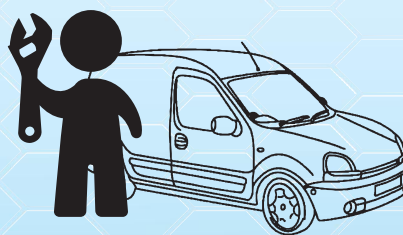

Cachet du distributeur :